

# MistBuster® 850

<b>Modell</b>	<b>MB850</b>
<b>Luftdurchsatz</b>	Variabel bis 1440 m³/h bei 174 Pa.
<b>Gehäuse</b>	Gehäuse aus 1,6mm - Stahlblech mit pulverbeschichtetem chemikalienbeständigem Einbrennlack, erhältlich in elfenbeinfarbener oder grauer Ausführung
<b>Leistungsaufnahme</b>	230 V AC, 50 Hz, 1 Ph, 1,7 Ampere, 0,342 kW
<b>Geräuschpegel bei Volllast</b>	76,5 dB(A)
<b>Effizienz</b>	Höchsteffizienz bis zu 99,6 % aller Partikel im Submikron-Bereich, gemessen durch unabhängigen Labortest gemäß der Norm ASHRAE 52.2 bei 850 m³/h .
<b>Filterstufen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stufe: 51 mm Tropfenabscheider</li> <li>2. Stufe: 51 mm Aluminium Drahtgestrickfilter</li> <li>3. Stufe: Langlebige AQE Advantage™ Elektronikzelle</li> <li>4. Stufe: MistBuster Hochleistungs-Zelle</li> <li>5. Stufe: Optionale MistBuster Hochleistungs-Zelle</li> <li>6. Stufe: Optionaler HEPA-Filter mit 99,97% Effizienz, Kompakt-Filter oder Aktivkohle-Modul</li> </ol>
<b>Funktionen</b>	<p>Zwei selbststeuernde elektronische Zweispannungs-Stromversorgungen</p> <p>Patentierter Wahlschalter zur wasser-/ölbasierten Kühlmittelabscheidung</p> <p>Nach hinten gekrümmtes, schwingungsfreies, direkt angetriebenes Motor-Lüftungsrad, max. Leistung 1440 m³/h bei 174 Pa</p> <p>30 m Stromkabel mit Formstecker</p> <p>Schnellanschlüsse für schnellen, einfachen Zugang an der Seitenabdeckung</p>
<b>Abmessungen</b>	Gehäuse: L x B x H = 688 mm x 341 mm x 696 mm
<b>Einlassöffnung</b>	422 mm x 231 mm
<b>Gewicht</b>	45 kg installiert; 50 kg Versand (2 Zellen) 51 kg installiert; 57 kg Versand (3 Zellen)
<b>Zubehör</b>	An Maschine montiertes Gestell   Sockelgestell Einbausatz zur Deckenmontage   Einbausatz zur Wandmontage   Verteilerkanal   Diffusor   HEPA-Nachfilter   Kompakt-Nachfilter   Aktivkohle-Modul

Änderungen vorbehalten.

Das jüngste Mitglied der MistBuster® Familie. Der MistBuster® 850 mit einem regelbaren Volumenstrom von bis zu 1440 m³/h, maximal 6 Filtrationsstufen und einer Effizienz von bis zu 99,6%.


L x B x H = 688 mm x 341 mm x 696 mm. Ca. 45 Kg.




Seitliche Schwingtür für leichten Zugang

Langlebige AQE Advantage™-Elektronikzelle


Ansicht Vorderseite

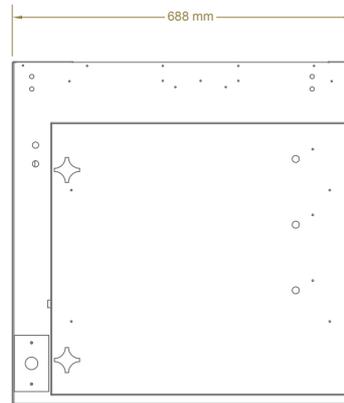

seitliche Ansicht

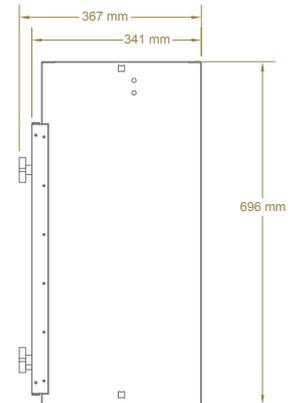

Ansicht Unterseite

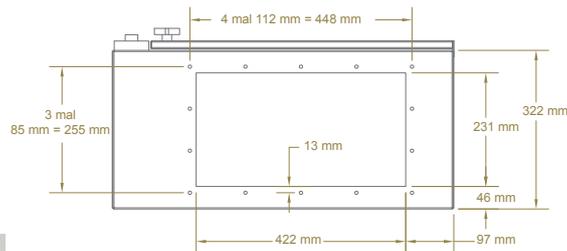

Vom Luftstrom isolierte elektrische Komponenten



Patentierter Kühlmittel-Wahlschalter



Schnellverschluss